

RIGA 2A






FÜR NISCHEINBAU ODER KOMBINIERBAR MIT SEITENWAND ÜBER ECK

Mass				Code	Glas		Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Effektiver Platzbedarf mit Seitenwand über Eck		Einstiegsbreite		1	56	U	B	K	H
A	B	F1	*		ESG-Klar	Rose ¹ Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt
116↔119	116,2↔119,2	28,6	48	RIG2A116-						
119↔122	119,2↔122,2	30,1	48	RIG2A119-						
136↔139	136,2↔139,2	33,6	58	RIG2A136-						
139↔142	139,2↔142,2	35,1	58	RIG2A139-						
156↔159	156,2↔159,2	38,6	68	RIG2A156-						
159↔162	159,2↔162,2	40,1	68	RIG2A159-						
176↔179	176,2↔179,2	43,6	78	RIG2A176-						
179↔182	179,2↔182,2	45,1	78	RIG2A179-						
196↔199	196,2↔199,2	51,6	82	RIG2A196-						
199↔202	199,2↔202,2	53,1	82	RIG2A199-						

SEITENWAND ÜBER ECK

Mass		Code	Glas		Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Einbaumaß Glasmitte		1	56	U	B	K	H
F	G		ESG-Klar	Rose ¹ Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-						

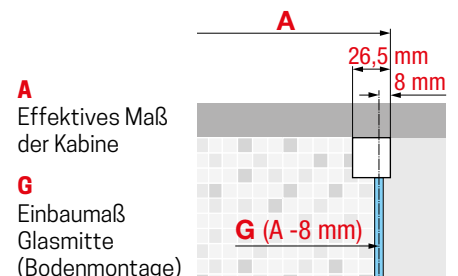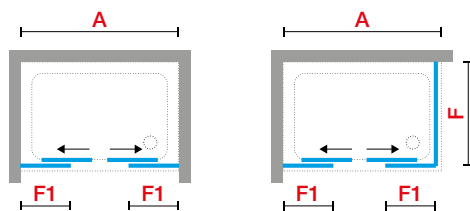



NEUER AUSHÄNGEMECHANISMUS

GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1




Rose 1 Dekor
cod 56

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod U



Silber
cod B



Chrom
cod K



Schwarz Matt
cod H

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Wei Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H




GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1




DEKOR




Rose 1
cod. 56

GRIFFE




Griffe
(fr Schiebetren)
Lochabstand 256 mm




Griffe
(fr Schwenktren)
Lochabstand 256 mm

WANDMONTAGEPROFIL




STANDARD PROFIL

Profilfarbe	Code
Wei Matt	P01DRMOST-U
Silber	P01DRMOST-B
Chrom	P01DRMOST-K
Schwarz Matt	P01DRMOST-H




STANDARD PROFIL

Profilfarbe	Code
Wei Matt	P01DRMOCST-U
Silber	P01DRMOCST-B
Chrom	P01DRMOCST-K
Schwarz Matt	P01DRMOCST-H



VERBREITERUNG +10 mm


Profilfarbe	Code
Wei Matt	P05RIGST-U
Silber	P05RIGST-B
Chrom	P05RIGST-K
Schwarz Matt	P05RIGST-H




VERBREITERUNG +10 mm

Profilfarbe	Code
Wei Matt	P05RIGCST-U
Silber	P05RIGCST-B
Chrom	P05RIGCST-K
Schwarz Matt	P05RIGCST-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Mae von der Wand bis zum ueren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und bentzen Sie den niedrigeren Wert. Die Mae sollen von schon fertig verfliesten Wnden nach den aufgefhrten Skizzen abgenommen werden.